

RADIAATORID



WOSAB elektriradiaatorid:

Tavatingimustes sobiva radiaatori leidmiseks tuleks lähtuda võimsusest 70W/m² või 30W/m³.

Õliga täidetud elektriradiaatorid "ES Line"

Laius/kõrgus/Art no	Kirjeldus	W	Volt
0400/600/ES2	Electric Oil filled Radiator	250	230V
0700/300/ES2	Electric Oil filled Radiator	400	230V
0700/600/ES2	Electric Oil filled Radiator	750	230V
1400/300/ES2	Electric Oil filled Radiator	800	230V
0900/600/ES2	Electric Oil filled Radiator	1000	230V

ES Line:

3 aastat garantii
S CE CB EN IP34

Termostaadi kirjeldus:

Termostaadi tundlikus: +0,4°C.
Termostaadi ruumi temperatuuri vahemiku seadistus: +5°C kuni +35°C.
Külmumisvastase kaitse aktiveerimine: Alates +5°C.
230V. 1,4m toitekaabel pistikuga. Müügipakendis seinakandurid ja jalad.
Termostaadil ülekuumenemis ja -pinge kaitse.



WOSAB elektriradiaatorid:

Tavatingimustes sobiva radiaatori leidmiseks tuleks lähtuda võimsusest 70W/m² või 30W/m³.

Õliga täidetud elektriradiaatorid " K Line"

Laius/kõrgus/Art no	Kirjeldus	W	Volt
0400/400/K2EE	Electric Oil filled Convecton Radiator	300	230V
0700/300/K2EE	Electric Oil filled Convecton Radiator	400	230V
0700/600/K2EE	Electric Oil filled Convecton Radiator	750	230V
1400/300/K2EE	Electric Oil filled Convecton Radiator	800	230V
0900/600/K2EE	Electric Oil filled Convecton Radiator	1000	230V

K Line:

5 aastat garantii
S CE CB EN IP31

Termostaadi kirjeldus:

Termostaadi tundlikus: +0,1°C kuni 0,4°C.

Termostaadi ruumi temperatuuri vahemiku seadistus: +7°C kuni +35°C.

Külmumisvastase kaitse aktiveerimine: Alates +7°C.

Termostaat impulss temperatuuri kontroll iga 45 sekundi tagant.

Termostaadil ülekuumenemis ja -pinge kaitse.



WÖSAB elektriradiaatorid:

Tavatingimustes sobiva radiaatori leidmiseks tuleks lähtuda võimsusest 70W/m² või 30W/m³.

Õliga täidetud elektriradiaatorid "DK Line"

Laius/kõrgus/Art no	Kirjeldus	W	Volt	Volt
0700/300/DK2EE	Electr. Oil filed Double convector radiator	800	230 V	400 V
1400/300/DK2EE	Electr. Oil filed Double convector radiator	1600	230 V	400 V
0900/600/DK2EE	Electr. Oil filed Double convector radiator	2000	230 V	400 V

DK Line:

5 aastat garantii
S CE CB EN IP31

Thermostat features:

Termostaadi tundlikus: +0,1°C kuni 0,4°C.

Termostaadi ruumi temperatuuri vahemiku seadistus: +7°C kuni +35°C.

Külmumisvastase kaitse aktiveerimine: Alates +7°C.

Termostaat impulss temperatuuri kontroll iga 45 sekundi tagant.

Termostaadil ülekuumenemis ja -pinge kaitse.

Double= topelt kütte elemendiga radiaator



WOSAB elektriradiaatorid:

Tavatingimustes sobiva radiaatori leidmiseks tuleks lähtuda võimsusest 70W/m² või 30W/m³.

Õliga täidetud elektriradiaatorid "Digi Line"

Laius/kõrgus/Art no	Kirjeldus	W	Volt	Volt
0700/300/K2NDB	Electric Oil filled Convector Radiator	400	230 V	400 V
0900/300/K2NDB	Electric Oil filled Convector Radiator	500	230 V	400 V
1400/300/K2NDB	Electric Oil filled Convector Radiator	700	230 V	400 V
0400/400/K2NDB	Electric Oil filled Convector Radiator	300	230 V	400 V
0600/500/K2NDB	Electric Oil filled Convector Radiator	500	230 V	400 V
1000/500/K2NDB	Electric Oil filled Convector Radiator	800	230 V	400 V
1200/500/K2NDB	Electric Oil filled Convector Radiator	1000	230 V	400 V
1400/500/K2NDB	Electric Oil filled Convector Radiator	1200	230 V	400 V
0500/600/K2NDB	Electric Oil filled Convector Radiator	500	230 V	400 V
0700/600/K2NDB	Electric Oil filled Convector Radiator	750	230 V	400 V
0900/600/K2NDB	Electric Oil filled Convector Radiator	1000	230 V	400 V
1100/600/K2NDB	Electric Oil filled Convector Radiator	1200	230 V	400 V
0700/300/DK2NDB	Electr. Oil filed Double convector radiator	640	230 V	400 V
0900/300/DK2NDB	Electr. Oil filed Double convector radiator	820	230 V	400 V
1400/300/DK2NDB	Electr. Oil filed Double convector radiator	1275	230 V	400 V
0600/500/DK2NDB	Electr. Oil filed Double convector radiator	800	230 V	400 V
1000/500/DK2NDB	Electr. Oil filed Double convector radiator	1500	230 V	400 V
1400/500/DK2NDB	Electr. Oil filed Double convector radiator	2000	230 V	400 V
0700/600/DK2NDB	Electr. Oil filed Double convector radiator	1275	230 V	400 V
0900/600/DK2NDB	Electr. Oil filed Double convector radiator	1640	230 V	400 V
1100/600/DK2NDB	Electr. Oil filed Double convector radiator	2000	230 V	400 V

Digi Line:

5 aastat garantii, S CE IP34

Termostaadi tundlikkus: 0,4°C

Termostaadi ruumi temperatuuri vahemiku seadistus: +5°C to +30°C.

Külmumisvastase kaitse aktiveerimine: Alates +6°C

Intelligentsed lisad:

Avatud akna aut.reziim, Laste turvareziim Max 50°C, Lastelukk, Energia säästmise süsteem

Pakendis: toitekaabel 1,5m, smart seinakinnitused.

Lisavarustusena: Wireless süsteemiga radiaatorite juhtimine läbi arvuti (vt. järgmiselt lehel).

Double= topelt kütte elemendiga radiaator

Digi Line IHS
Intelligent heating system




WOSAB elektriradiaatorid:

Tavatingimustes sobiva radiaatori leidmiseks tuleks lähtuda võimsusest 70W/m² või 30W/m³.

Wireless Süsteem Digi Line

Article no	Kirjeldus
DIGI/RFM/M868	Antenn 868 MHz for DIGI-Line
DIGI/USB/BAS	USB keskus, max. 30 radiaatorit, Tarkvara CD (ENG)

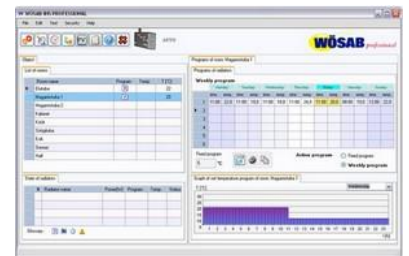


Wireless juhtimine: Digi-Line

IHS tarkvara allalaadimine ja uuendamine kodulehelt tasuta.

IHS Wireless Süsteem

Wosab IHS intelligentne juhtmevaba süsteem kasutamiseks kodus, hotellid, bürood jne. Jälgi energiatarbimist ja seadista ruumide temperatuure läbi arvuti

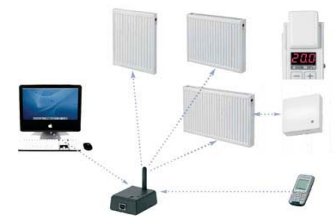

IHS Wireless Süsteem

IHS Tarkvara

IHS tarkvaraga saab kontrollida kogu maja radiaatoreid ja neid reguleerida vastavalt vajadusele. Vastavalt soovile seada igale ruumile oma temperatuur, jälgida arvuti ekraanilt energiatarbimist. Võite koostada nädalate graafikuid, st. saate määrata 6 erinevat seadistust iga 24h tagant. Wireless signaal levib 300 meetri raadiuses ja on turvatud. Tarkvara keel: inglise

IHS Basic Wireless Süsteem

Eramud või väiksemad bürood, kuni 30-ne radiaatori monitooring.



USB Moodul

IHS Professional Wireless Süsteem

Laiendatud süsteem (hotellid, koolid, lasteaiad, suured bürood, jne), kuni 126-e radiaatori monitooring.

Loomulikult kui kasutada kahte tarkvara siis laineb ka monitooritavate radiaatorite arv topelt.



Antenn

(mille võib hiljem radiaatorile juurde lisada)